
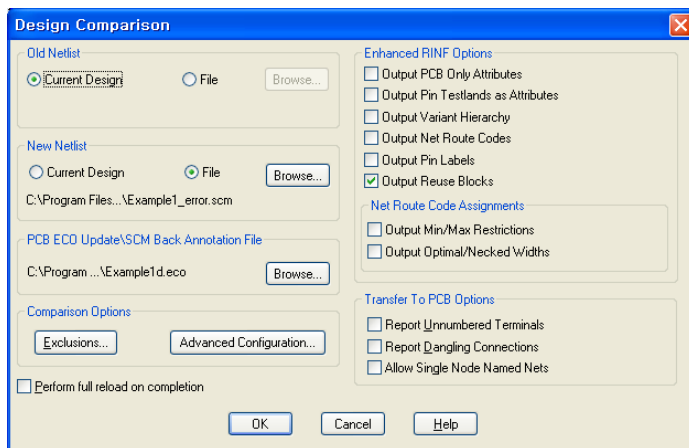




Or-CAD 회로도와 Net Check하기

1. **Report 탭 메뉴의 Design Comparison**을 선택한다.
다음의 다이얼로그가 나타난다.




Old Netlist는 Current Design 을 선택한다.	
New Netlist는 File 을 선택한다.	

Browse 버튼을 누른다.

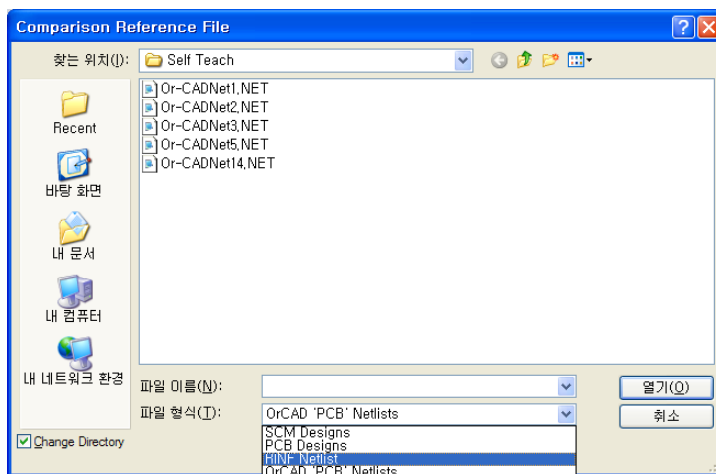


파일형식에서 RINF NetList나 Or-CAD PCB Netlist를 선택하고 비교 기준으로 사용할 Or-CAD NetList를 선택하고 열기를 누른다.

OK버튼을 누르면 Check를 시작하고 결과를 화면에 나타내준다.

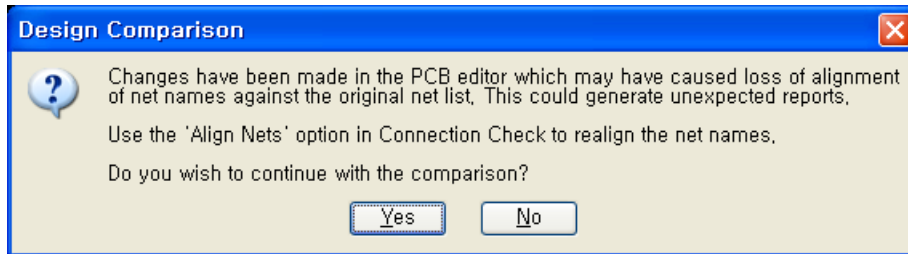


위와 같은 메시지가 나타나면 **Yes**를 클릭한다.

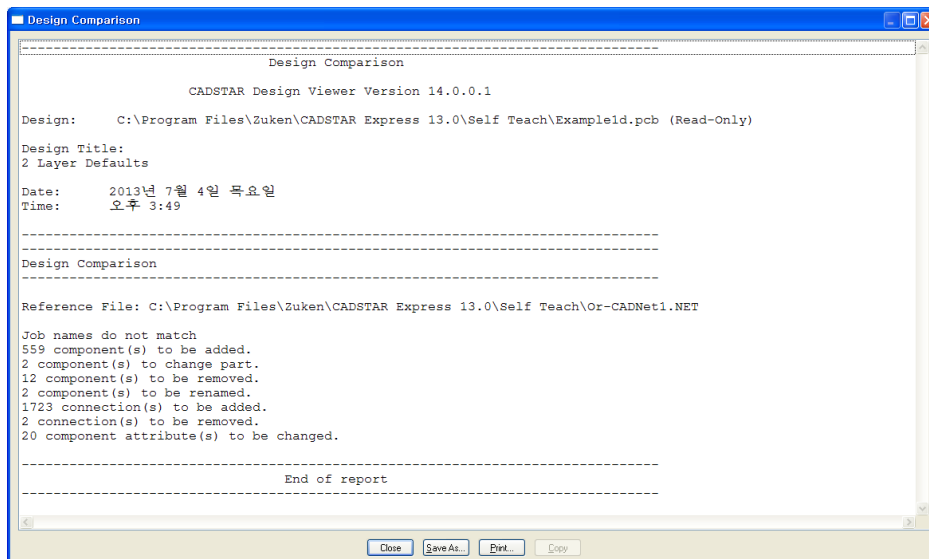

여기에 나타나는 내용은 요약정보만 나타난다.


2. 회로도과 다른 내용을 자세히 알아보기

회로도과 PCB의 다른 내용의 자세한 사항은 파일로 저장된다.



기본적으로 PCB파일이름 .eco라는 파일이 생성된다


파일이름을 변경하고 싶으면 **Browse** 버튼을 누른다.

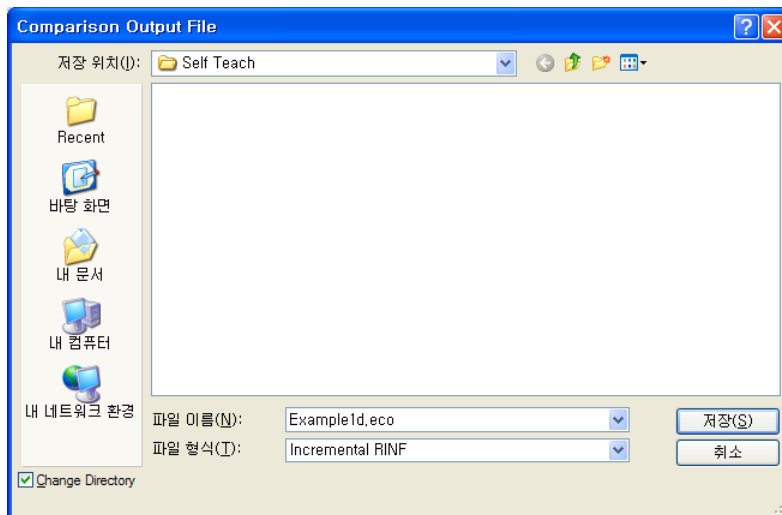

변경하고 싶은 파일 이름을 입력하고 **저장** 버튼을 누른다.

생성된 ~.eco 파일을 노트패드나 워드패드에서 열어서 확인한다.

아래와 같이 변경된 내용이 파일에 나타난다.

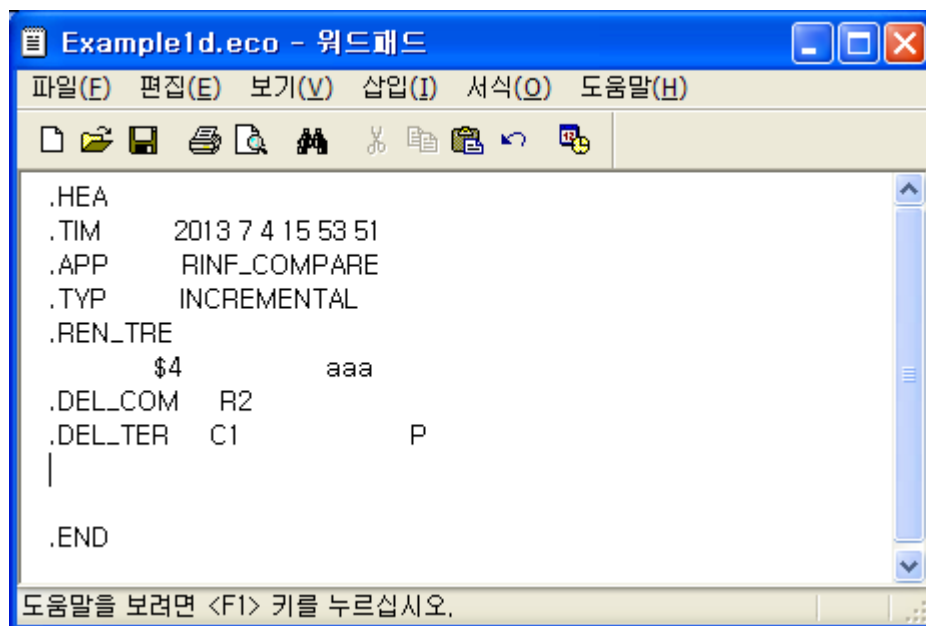

이 기술자료에 관하여 문의사항이 있으시면 아래로 연락 주시기 바랍니다.

김은영 팀장 / 02-6961-5480 / 010-4801-0459 / cadstar@dmsscadstar.co.kr